

# SECHEUR DE BOUTEILLES

0	PS	04/08/13
---	----	----------

1		
---	--	--

2		
---	--	--

3		
---	--	--

4		
---	--	--

N° de fiche :	076 010
---------------	---------

5		
---	--	--

## DESCRIPTIF :


1 Bâti mécano soudé recevant l'ensemble du matériel. Fixation au mur à environ 2,2 à 2,5 mètres  
1 Boîtier marche/arrêt avec temporisateur de temps de séchage.  
1 Coffret électrique d'automatisme.

## PAR MODULE DE SIX BOUTEILLES :

1 Soufflerie 1500 L/mn.  
2 Résistances chauffantes réglables à coupure automatique.  
2 Rampes de trois bouteilles.  
6 Flexibles de séchage en Silicone 12 X 16 lg : 2500mm.

## EMCOMBREMENT :

**110 x 70 x 100cm**

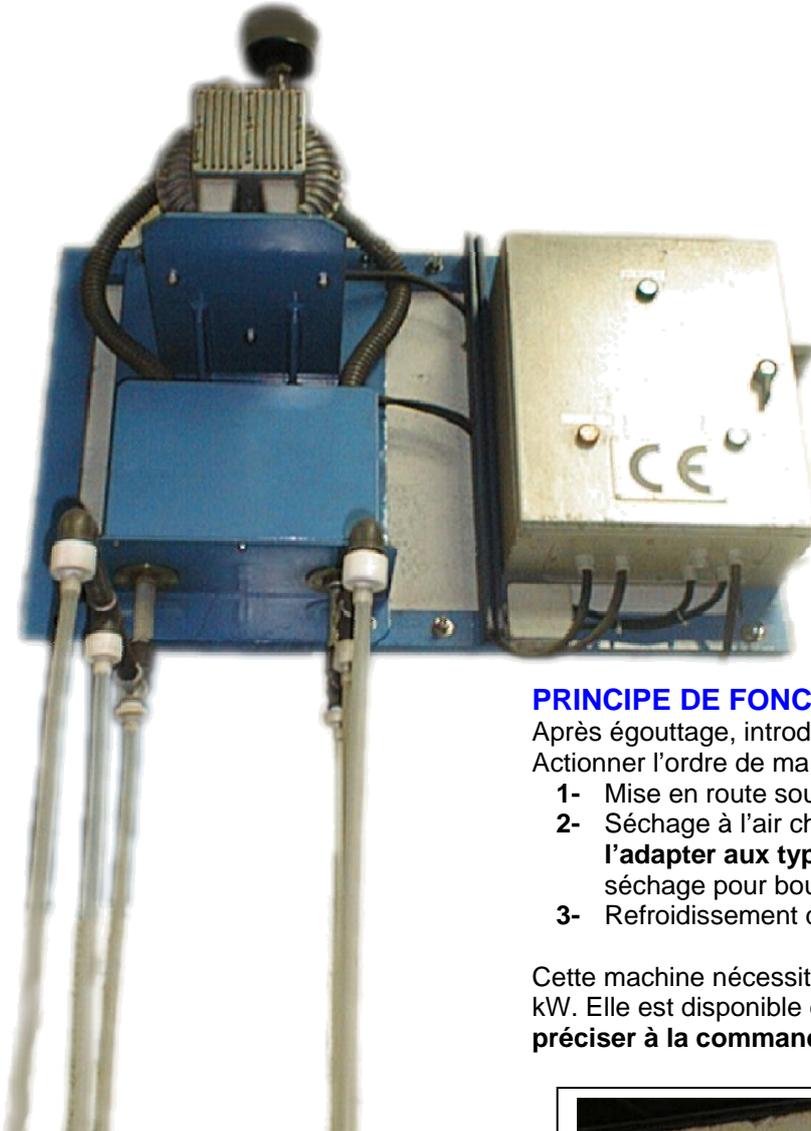

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Après égouttage, introduire les flexibles de séchage dans les bouteilles. Actionner l'ordre de marche, le cycle automatique du sécheur démarre.

- 1- Mise en route soufflerie. (10 secondes).
- 2- Séchage à l'air chaud. (**réglable par temporisateur afin de l'adapter aux types de réservoir à traiter**). Temps moyen de séchage pour bouteilles **type B50** (30 à 35 mn)
- 3- Refroidissement des bouteilles. (5 minutes).

Cette machine nécessite une alimentation électrique triphasée de 10 kW. Elle est disponible dans tous les standards triphasés habituels. **A préciser à la commande.**

**SECHEUR avec module supplémentaire pour le traitement à partir de 12 bouteilles**

